



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑
สายนายนารวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ทำการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ สายนายนารวม
ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร
ปริมาณลูกรัง ๑,๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุน กำหนด
โดยมีราคากลาง ๔๘๘,๓๓๓.๔๖ บาท

(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร เทืองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ **จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ สายนายนายรวม**
หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน**
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท**
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป **ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร**
ปริมาณลูกรัง ๑,๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำซุน กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๑ เดือน กันยายน ๒๕๖๔** เป็นเงิน **๔๘๘,๓๓๓.๔๖ บาท**
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอนุชัย ไต่กิ
 - ๖.๒ นายอธิรัฐ อินดีคำ
 - ๖.๓ นายณรงค์ชัย พงศธร

แบบสรุปแบบผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ **องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น**
 ประเภท **จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ สายนานาชาติรวม**
 ปริมาณงาน **ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร**
ปริมาณลูกรัง ๑,๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำขุ่น กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ ๑๑ ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร				
๒	งานทาง	๓๕๘,๘๘๔.๐๐	๑.๓๖๐๗	๔๘๘,๓๓๓.๔๖	
๓	งานชลประทาน				
๔	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๘๘,๓๓๓.๔๖	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๔๘๘,๓๓๓.๔๖	

ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์)

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ

(นายอนุชัย ไต่กิ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอริรัฐ อินดีคำ)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ สายนานาชาติรวม
ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร
ปริมาณลูกรัง ๑,๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำขุ่น กำหนด
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ฝ่ายประมาณการราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	ค่าลูกรัง	๑,๒๐๐.๐๐	ลบ.ม	๒๙๙.๐๗	๓๕๘,๘๘๔.๐๐	-	-	๓๕๘,๘๘๔.๐๐	
	รวมเป็นเงินค่างาน							๓๕๘,๘๘๔.๐๐	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ


(นายอนุชัย ไตกี)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ


(นายอิทธิรัฐ อินดีค่า)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น
ประเภท	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 สายนายนายรวม
ปริมาณงาน	ผิวทางกว้าง 6 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 1,000 เมตร ปริมาณลูกรัง 1,200 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ฯ รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำขุ่นกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง เงื่อนไข Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %	358,884.00	1.3607	488,333.46	
			สรุป รวมค่าก่อสร้าง	488,333.46	
			คิดเพียง	488,000.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง	วัน (ตัวอักษร)			(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย พงศธร)

ผู้ประมาณการ

ประมาณราคาก่อสร้าง
ปริมาณงาน

ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 สายนานาชาติรวม
ผิวทางกว้าง 6 เมตร ทนเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 1,000 เมตร ปริมาณลูกรัง 1,200 ลบ.ม.

พร้อมป้ายโครงการ ฯ รายละเอียดตามแบบ อบต.น้ำขุนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน

ประมาณการโดย นายณรงค์ชัย พงศธร

วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ราคาน้ำมันดีเซล 29.00 - 29.99 บาท

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		แรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
1	ค่าลูกรัง	1,200.00	ลบ.ม.	299.07	358,884.00	-	-	358,884.00	
	รวมค่างานต้นทุน				358,884.00		-	358,884.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายณรงค์ชัย พงศธร)
ผู้อำนวยการกองช่าง


**โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑
(สายนายรวม) ตำบลน้ำขุ่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์**

จุดสิ้นสุดก่อสร้างโครงการ ฯ
47Q 733066 UTM 1848981

จุดเริ่มต้นก่อสร้างโครงการ ฯ
47Q 732548 UTM 1848052

**แบบมาตรฐาน งานปรับปรุงถนนลูกรัง (สายนานาชาติรวม)
หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์**

ผิวทางกว้าง 6 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทางยาวรวม 1,000 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม.

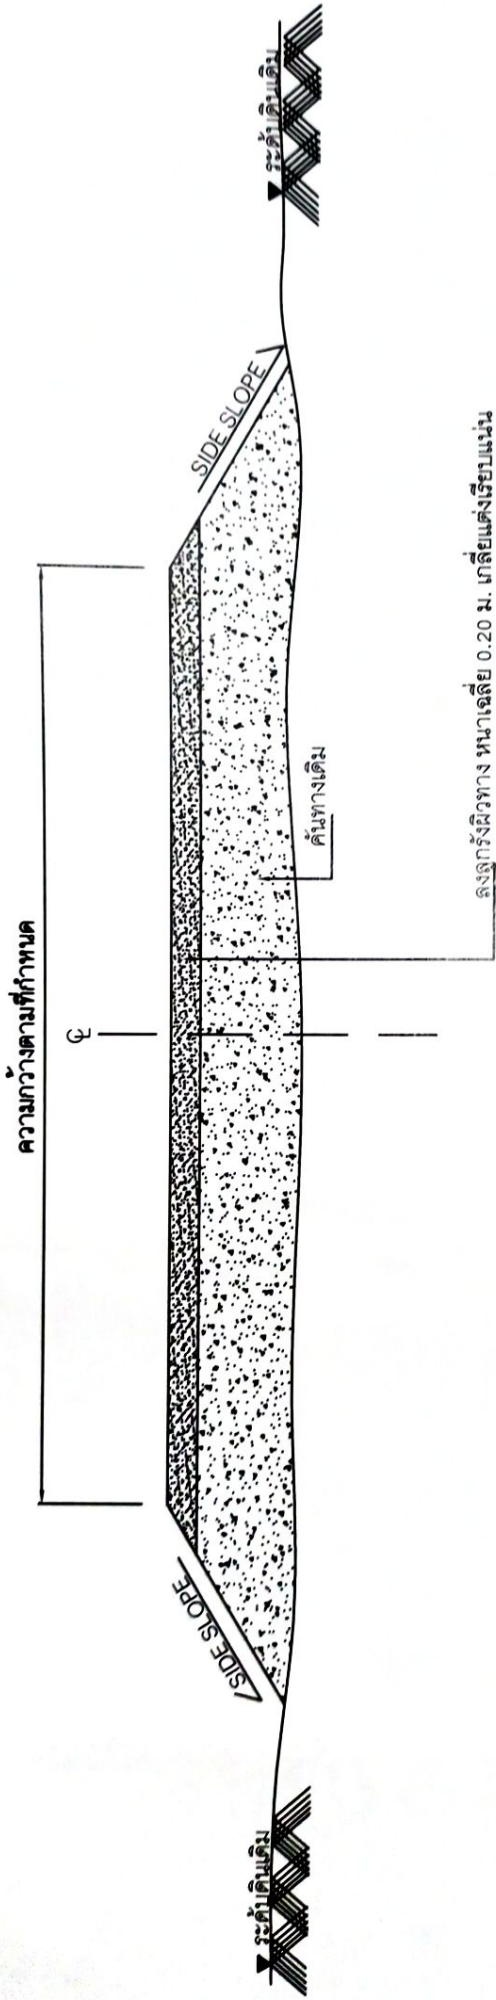

รูปตัดตามขวาง
(มาตราส่วน NOT TO SCALE)

รายการเสริมผิวลูกรัง

1. เกือบปรับแต่งคันทางเดิมที่ชำรุด ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแล้ว
2. ลงวัสดุลูกรังตามปริมาณงานที่กำหนด แล้วทำการบดเรียบแต่งแน่น

หมายเหตุ

1. รายละเอียดตามรูปตัดนี้โครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข ในด้านราคาชนิดและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
2. ภายในระหว่างหลักกิโลเมตร ความที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนด ให้อาคารสาธารณะในระยะไม่เกิน เขตทางหลวง หรือทำเพิ่มบริเวณทางแยกเพื่อให้เพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ หรือ อาคารสาธารณะในระยะไม่เกิน เขตทางหลวง หรือทำเพิ่มบริเวณทางแยกเพื่อให้ได้ปริมาณงานตามแบบกำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของผู้ควบคุมงาน
3. บริเวณที่มีเครื่องหมายจราจร หลักกิโลเมตร หักก็ให้ลด และ GUARD RAIL ผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ก่อนก่อน คิดตั้งใหม่ และทาสีให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย